



9.5 gr/Dn

POLYTIT COMPACT



Red trenzada de monofilamento de polietileno de 9,5 gr/Dn de construcción rígida.

La gama más rígida de Polytit gracias al alma compactada del hilo.

Además de las ventajas de otros modelos Polytit, posee mayor resistencia gracias a su construcción rígida que otorga una estabilidad mayor en la malla (ideal para copos).


Posibilidad de aplicar el tratamiento **Eurored HOTMELT**.

PROPIEDADES

TENACIDAD ○ ○ ○ ○ ● 9.5 gr/Dn

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ○ ○ ○ ○ ● Muy buena

MATERIAL Polietileno

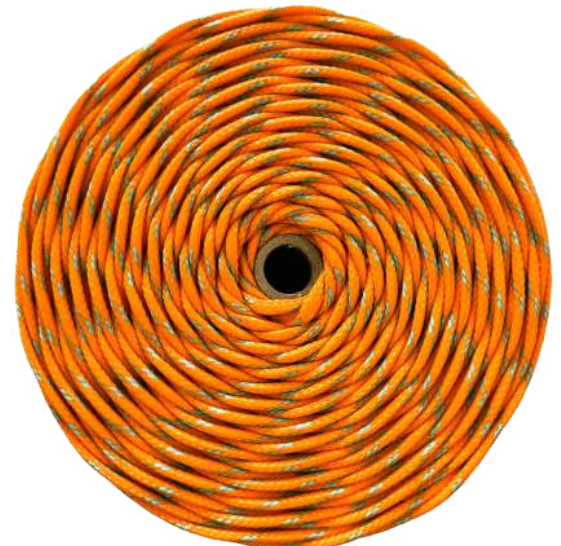

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIÁMETRO (mm)	1,3	2,0	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,0	8,0
METRAJE (mts/Kg)	838	376	294	255	205	118	82	65	38
RESISTENCIA DE ROTURA (Kg)	63	135	148	195	252	418	570	750	1125

