




7.6 gr/Dn

ALFA COMPACT ABRASSION HOTMELT

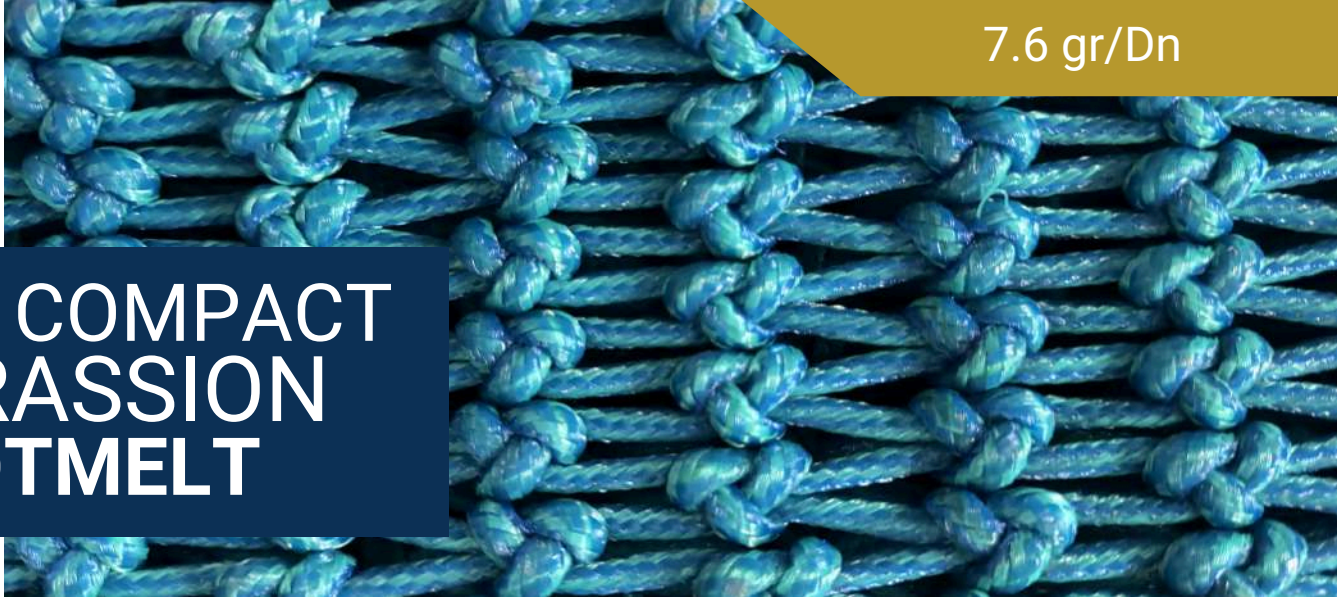

Red trenzada fabricada con Monofilamento de polietileno de 7.6 gr/Dn.
Ideal para pesca en fondos marinos muy rocosos y abrasivos.

Tiene las características del Alfa Compact Abrassion pero añade una particularidad: rigidez extrema y máxima estabilidad en malla y nudo. Eso se consigue al someter a la red al tratamiento **EuroRed HOTMELT**.

PROPIEDADES

- TENACIDAD** ○ ○ ○ ● ○ 7.6 gr/Dn
- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN** ○ ○ ○ ○ ○ ● Extrema
- MATERIAL** Polietileno + HOTMELT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	○	○	○	○	○	○	○	○
DIÁMETRO (mm)	1,8	2,1	2,7	3,5	4,0	5,0	6,0	8,0
METRAJE (mts/Kg)	526	294	238	156	127	85	56	35
RESISTENCIA DE ROTURA (Kg)	85	131	165	235	272	404	610	859

